


# ProTec<sup>®</sup> XXL<sub>System</sub>

## Alumínium gurulóállvány, széles változat


- + TÜV/GS-minősítéssel, terhelhetősége 200 kg/m<sup>2</sup> a DIN EN 1004 szerint
- + Max. munkamagasság 12,30 m (a szabadban max. 10 m a DIN EN 1004 szerint)
- + Munkafelület: 2000 mm hossz x 1200 mm
- + A járólap anyaga időjárásálló és csúszásmentes fenol bevonatú rétegelt lemez
- + A fokok közepe a nagyobb meghajlás elleni szilárdság érdekében össze van hegesztve egy merevítővel
- + Fékezhető, állítható magasságú kerekek a talajegyenetlenségek kiegyenlítésére
- + Az egyszerűen felszerelhető kitémasztók 6,30 m munkamagasságtól fokozott stabilitást biztosítanak
- + Biztonságos feljutás az állvány belső oldalán a csúszásmentes, bordázott fokokkal ellátott függőleges kereten



A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballaszt súlyokra vonatkozó adatok a felépítési és használati útmutatóban vagy a weboldalunkon a [www.krause-systems.hu](http://www.krause-systems.hu) címen találhatóak meg.



### Felépítési változatok:

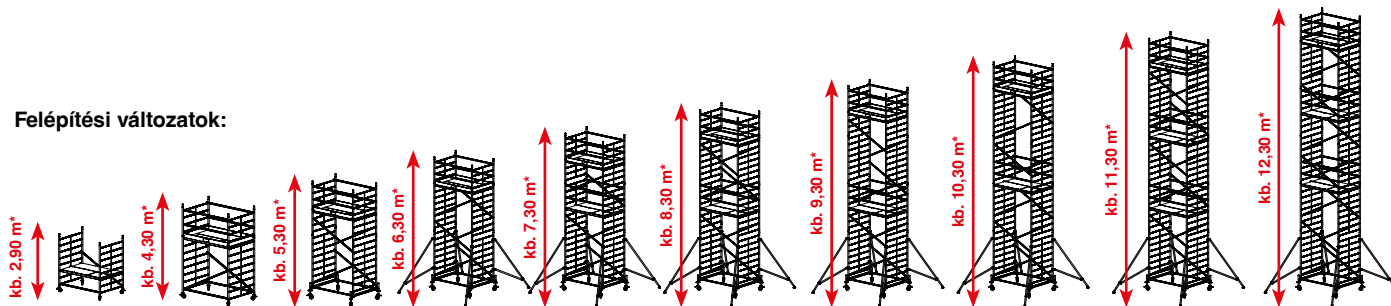

\*Munkamagasság

	A max. kb.	2,90	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30	12,30
	B kb.	0,90	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30
	C kb.	2,30	3,30	4,30	5,30	6,30	7,30	8,30	9,30	10,30	11,30

Állványmező hossza m		2,00									
Mező szélessége m		1,40									
<b>Cikklista</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>911117</b>	<b>911094</b>	<b>911131</b>	<b>911148</b>	<b>911155</b>	<b>911162</b>	<b>911179</b>	<b>911186</b>	<b>911193</b>	<b>911209</b>
Függőleges keret 2 m	915078	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Függőleges keret 1 m	915085	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Járólap átjáróval 2,00 x 0,60 m	911001	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Járólap átjáró nélkül 2,00 x 0,60 m	911018	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Átlós merevítő	912800	1	2	4	6	6	8	8	10	12	14
Korláttrúd	912206	1	6	4	4	8	8	8	8	12	12
Alapösszekötő	912848	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Alaptartó	914071	-	-	2	2	2	2	2	2	2	2
Kitémasztó	914095	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4
Keresztirányú bokaléc	913562	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Hosszirányú bokaléc	913517	-	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Ø 150 mm kerékkészlet állítható magasságú	914309	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Talplemez	914026	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Biztosítószeg	704405	4	8	14	16	18	20	22	24	26	28
Összsúly kb. kg		61,0	87,0	119,0	162,0	201,0	212,0	220,0	231,0	272,0	283,0

<b>Tartozékok/pótalkatrészek</b>	<b>Cikkszám</b>	<b>Tartozékok/pótalkatrészek</b>	<b>Cikkszám</b>
Ballaszt súly 10 kg	704306	Stabilizáló készlet 1,20 m	910059
Korláttrúd/átlórúd biztosító készlet M5 x 65 mm	718914	Stabilizáló készlet 1,50 m	910066
Járólap biztosító készlet M5 x 95 mm	718853	Kerék Ø 150 mm állítható magasságú (darab)	914101